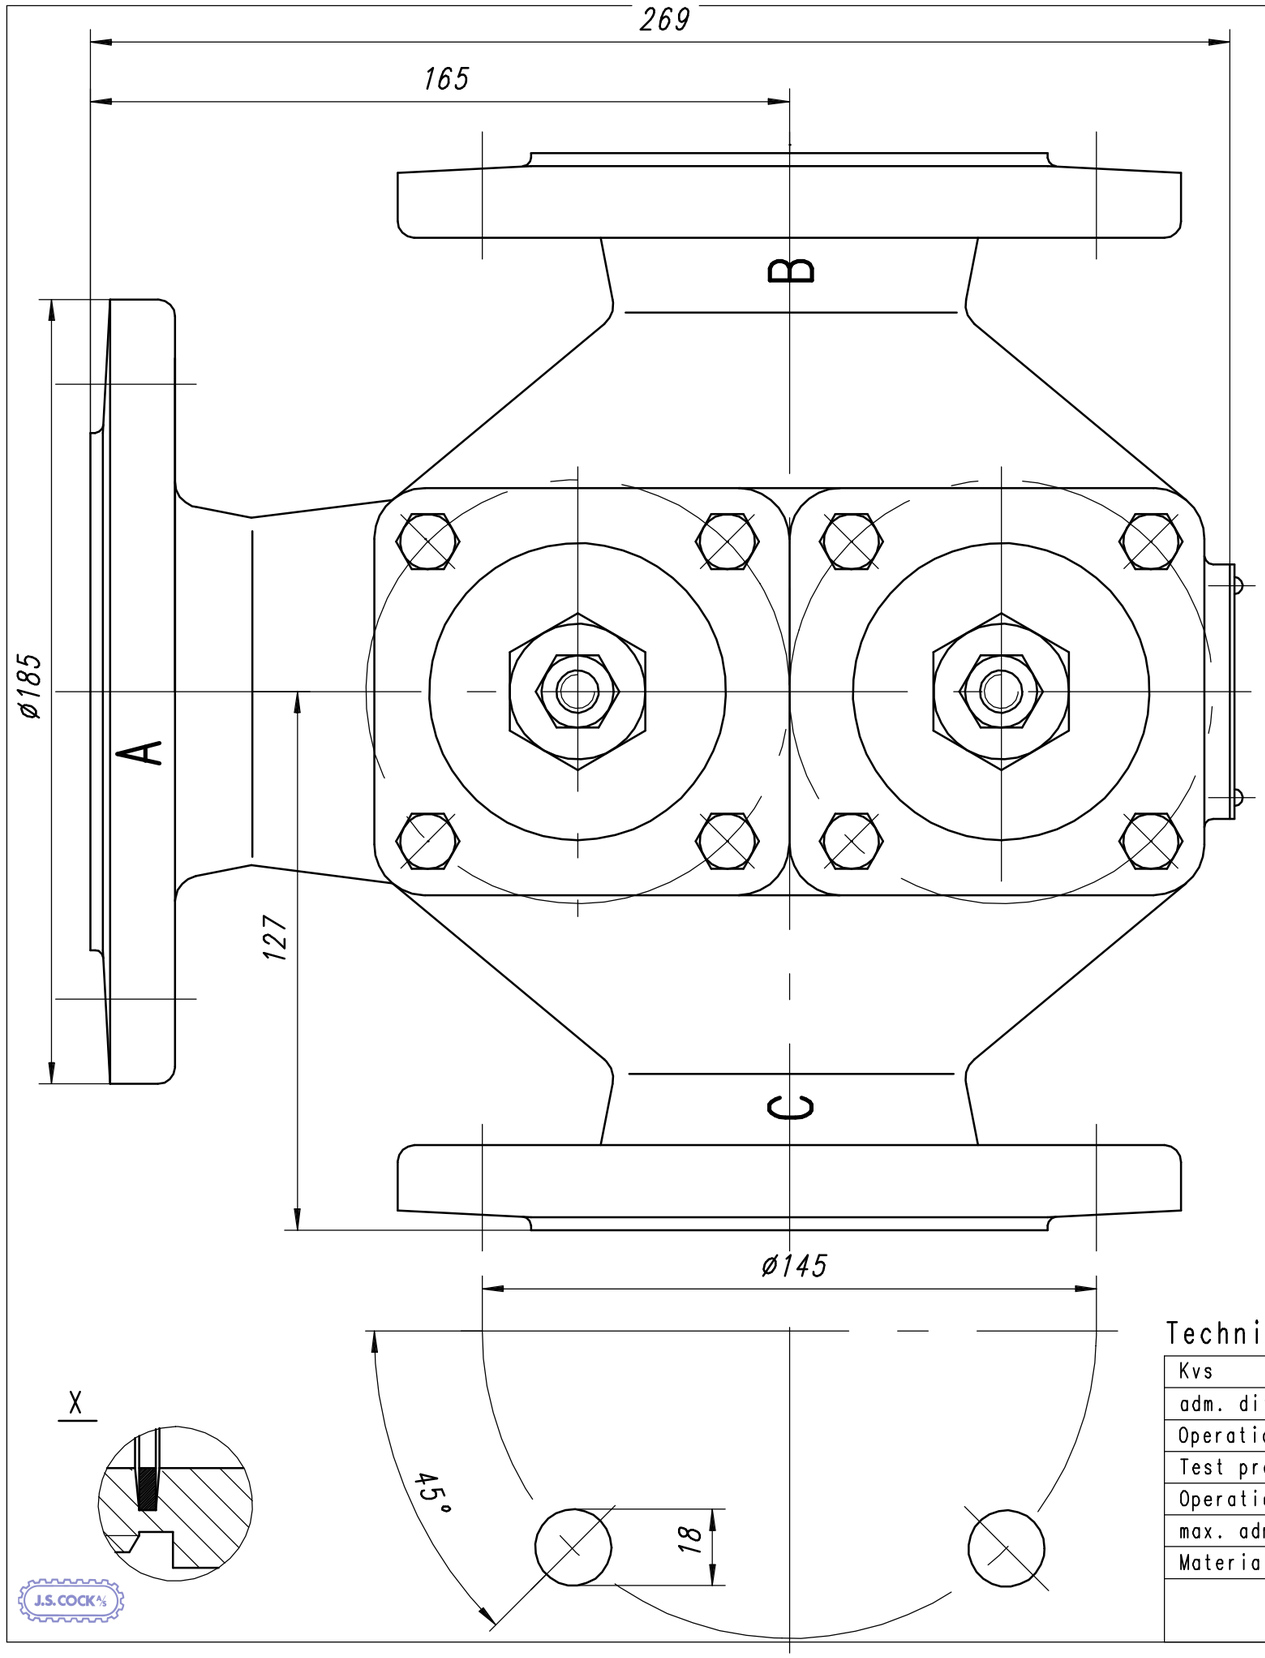

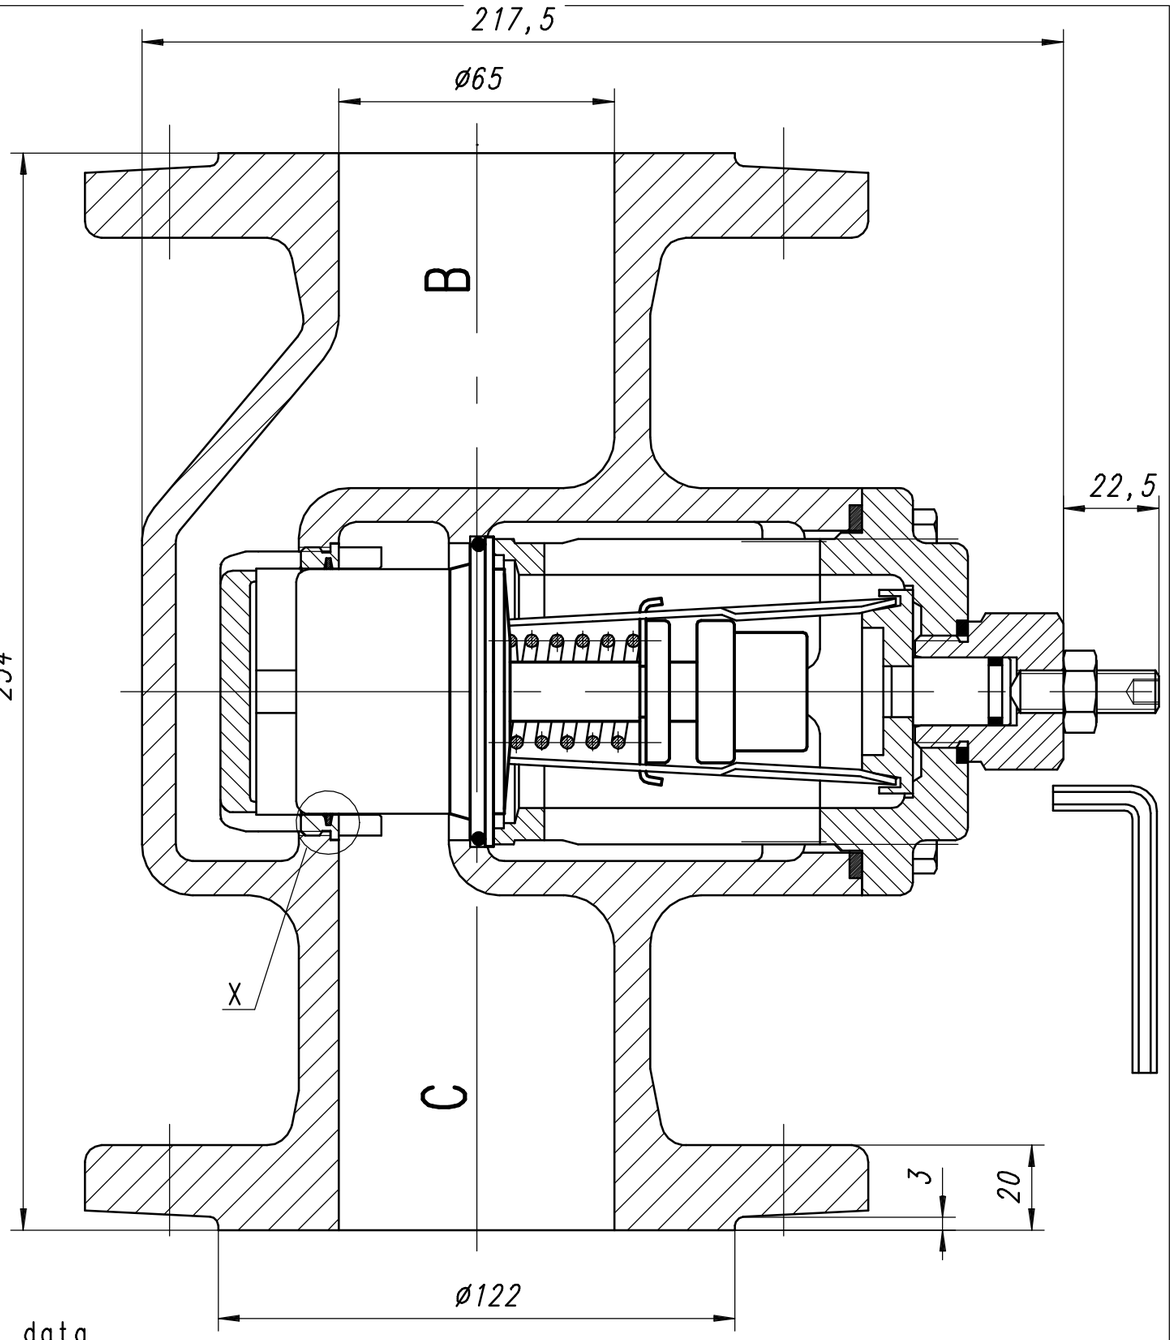

Technical data

Kvs	62,8	m^3/h
adm. differential pressure	16,0	bar
Operation pressure	16,0	bar
Test pressure	24,0	bar
Operation temperature	120	° C
max. admissible leakage	0,5	l/min
Material:		
Body GG 25		
Inner parts Niro/Ms		

Rohmaß	Ident-Nr.	Material GG 25	Maßstab: 1:1		Gewicht : 26kg
(Verwendungsbereich)			(Dosname)	Z:226\0121\065-GB	
Zeichn. ausgedruckt 13.09.2007			(Identnummer)	226.0121-065-GB	
	Datum	Name	(Benennung)		
Bearb.	04.09.2007	Smolka	Temperature regulator		
Gepr.					
Norm			(Zeichnungsnummer)	226\0121\065-GB	Änderung
Zust. Änderung	Datum	Name	Urspr.:	(Ers.f.:)	(Ers.f.:)

AKO

J.S. COCK & S